


## Distributeur HDM ECO 60 / 80

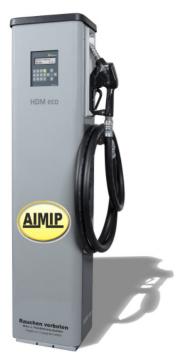

Distributeur ECO avec automate de gestion HDA.

- Automate de gestion HDA eco avec logiciel pour PC (100 utilisateurs)
- Système à 2 badges conducteur/véhicule
- Identification par technique à transpondeur
- Interface USB pour la consultation des données
- Bac d'égouttement et surveillance des fuites inclus
- Pompe à palettes avec moteur asynchrone monophasé
- Tuyau de soutirage DN 25 avec pistolet automatique homologué A 2010, y compris articulation tournante et support de tuyau
- Possibilité de raccorder un tube d'aspiration de retour et enterré
- Conduite d'aspiration min. DN 50
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Afficheur monochrome éclairé à deux lignes, hauteur des caractères 8 ou 19 mm
- Mémoire des données de cuve pour max. 2 000 jeu de données de distribution
- Menus en allemand, en anglais et en français; d'autres langues peuvent être chargées par clé USB

Réf 60 litres/m : Al110 700 860 Réf 80 litres/m : Al110 700 880



Caractéristiques techniques			
Débit	75	l/min	
Hauteur d'aspiration	3,5	m	
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m		
Nombre de points de soutirage	1		
Raccordement côté aspiration	G 1 1/4"		
Précision	± 0,5	%	
Température ambiante	-20 - +55	°C	
Température du fluide	-10 - +35	°C	
Tension électrique de l'entraînement	230/50	V/Hz	
Dimensions (L x P x H)	520 x 275 x 1410	mm	
Poids	55	kg	

	Désignation	Référence
	Badge sans contact pour identification par lot de 10 pour HDM	AI233400200
(In RE CO. II) (Sign Handers	Clé pour encoder les badges directement sur lecteur USB	AI233400081
	Connexion réseau	AI233400032
	Raccord PC RS 422	AI233400170
	Connexion WIFI (ne comprend pas le wifi côté bureau)	AI233400035
	Sonde de niveau pour jaugeage 0.5% 200 mbar hauteur de cuve ca 2.3m Câble 5,0m	A224010000
DIROSOT	Kit cartouche filtrante 30 μm avec agent d'absorption d'eau intégré.	F00611A00
	Cadre de fondation HDM eco	AI233400373

Email: commercial@aimip34.com Site: www.aimip34.com